


5000

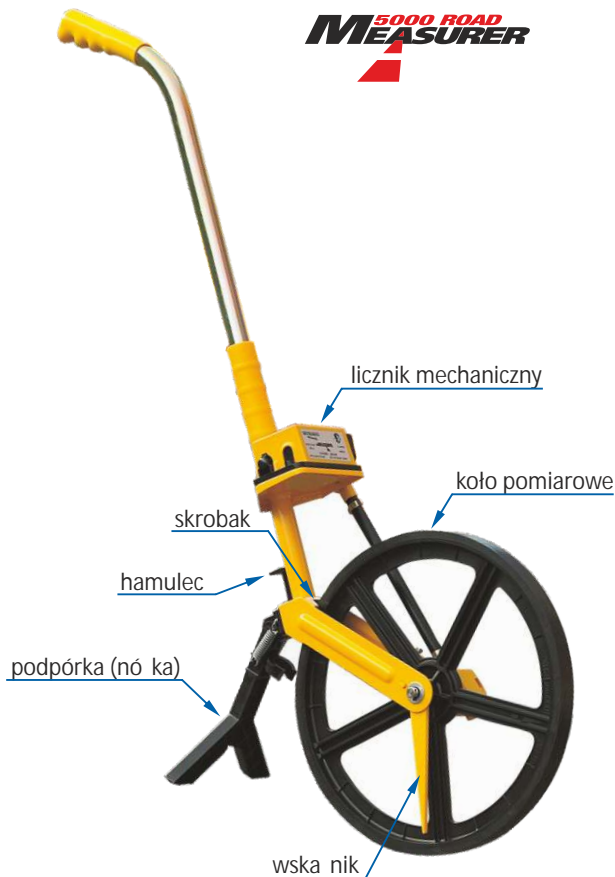

- nalicza odległość w ruchu do przodu, odejmuje w ruchu wstecz
- mierzy linie proste, krzywe i nieregularne kształty
- zintegrowany hamulec
- skrobak usuwa cy nadmiar zanieczyszczeń nagromadzonych na kole pomiarowym
- zerowanie ręczne za pomocą dźwigni
- podpórka do parkowania
- w zestawie torba do transportu

Drogomierze 5000 umożliwiają szybkie i precyzyjne określenie długości i powierzchni magazynów, placów, boisk; wytyczanie działek przy pomiarach geodezyjnych; długości budowanych i remontowanych dróg, chodników; pomiar długości torów, kabli, rurociągów; określenie drogi hamowania przez słupki policyjne. Ergonomiczna budowa ułatwia wykonywanie pomiarów oraz transport urządzenia. Wskazniki są trwałe liczniki mechaniczne. Nie wymagają one zasilania, pracują dwukierunkowo.

Drogomierz 5000 składa się z koła pomiarowego napędzającego mechaniczny licznik oraz składanej ramy (co ułatwia transport miernika i jego przechowywanie) z wygodnym uchwytem. Koło pomiarowe wykonane jest z wysokoudarowego plastiku i posiada oponę z gumy olejoodpornej i antypoślizgowej.

Drogomierz wyposażony jest w składaną podpórki (nóżki), która pozwala na "parkowanie" go na czas przerwy w pomiarach oraz w hamulec, który umożliwia natychmiastowe unieruchomienie koła, z zachowaniem stanu licznika. Posiada również skrobak usuwający nadmiar zanieczyszczeń nagromadzonych na kole pomiarowym. Siedmiomilimetrowe cyfry licznika pozwalają na łatwy i czytelny odczyt wyniku pomiaru. Licznik mechaniczny może być wyzerowany w każdej chwili za pomocą dźwigni umieszczonej na jego obudowie. W skład drogomierza wchodzi torba do jego transportu.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	nie wymaga zasilania podświetlenie w 5000-2: 2 baterie LR6 1,5V AA
Zakres pomiarowy	0 - 99999,9 m lub 0 - 99999,99 m (6 dekad, wysokość 7 mm)
Rozdzielczość	0,1 m lub 0,01 m (wersja 5000-2)
Dokładność	±1% przebytej drogi
Obwód koła pomiarowego	1 m
Waga	2,2 kg lub 2,5 kg (wersja 5004)

SPOSÓB ZAMAWIANIA

5000-X

opcje:

2 : wersja z podświetleniem

5004-X

opcje:

F : futerał do transportu

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

W skład serii 5000 wchodzi 2 warianty drogomierzy, różniące się między innymi opcjonalnym wyposażeniem:

- 5000-2: drogomierz z podświetleniem wskaźnika, idealnym przy użytkowaniu drogomierza w warunkach ograniczonego oświetlenia,
- 5004: drogomierz z pojemnikiem do oznaczania terenu. Farby znacznikowe do wersji 5004 posiadają doskonały widoczny, powoli zmniejszający swój odblaskowość w ultrafioletach, dzięki wysokiej jakości odblaskowych pigmentów. Posiadają dużą odporność mechaniczną o redniej trwałości od 9 do 10 miesięcy: wysoka odporność na zmiany warunków atmosferycznych dzięki akrylowemu spoiwu. Rodek szybko schnący, nawet na wilgotnym podłożu, umożliwia stosowanie w niskich temperaturach.



drogomierz 5000-2 z podświetleniem



5004